




TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

SCHEIER Tankstellen GmbH
 A-6706 BÜRS, AUSTRIA
 Quadrella 3
 Tel. (+43) 5552-34700
 Fax. (+43) 05552-34700-20
 e-mail: begrueenung@scheier.at
www.scheier.at

TERRA WOOD™ TACKING AGENT 3®

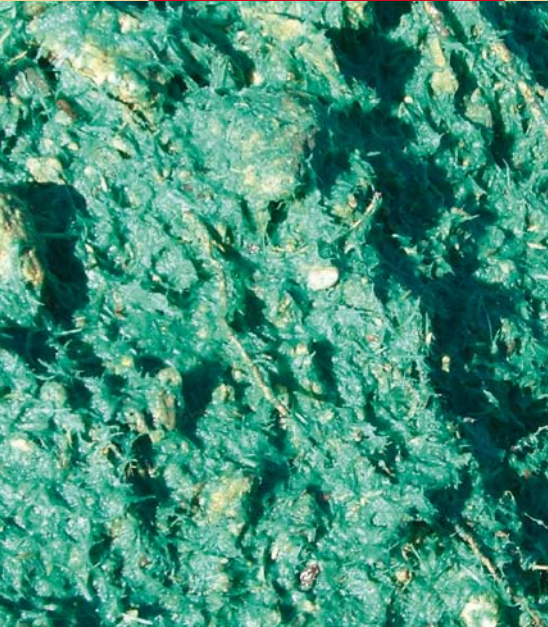

SCHEIER

TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

Terra-Mulch® - Technologies for Every Site

Mulch hydraulique

Terra-Wood avec Tacking Agent 3®

- * Répond ou dépasse toutes les exigences posées pour le mulch sur base de fibres de bois et de cellulose.
- * Réduit les frottements dans les tuyaux, augmente la surface d'application et la distance de projection
- * Attesté par des études universitaires – Ce produit est adapté au contrôle de l'érosion sans Polymérisation.
- * Coloré en vert foncé pour un meilleur contrôle de la répartition du produit.
- * Avec agent fixateur

MODE D'EMPLOI

Lorsque le réservoir de l'hydroseeder est rempli à 1/3, ajouter la semence, le mulch Terra-Wood avec Tacking Agent 3 et l'engrais et remplir ainsi le réservoir. Respecter les indications de remplissage du fabricant.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Taux d'humidité	12,0% +-3
Composants organiques	96,2% +-4
Taux de cendres	0,8% +-4
Agent collant	3,0% min
Plage ph	4,8% +-2
Capacité d'absorption d'eau	1350% min

DOSAGE MOYEN

Pente 2,5 : 1.100 kg pour 3.000 litres pour une surface de 1.500 – 2.000 m²

CONDITIONNEMENT

Balles de 23,0 kg poids net, 40 balles par palette (120 cm x 120 cm) ou 20 balles par palette (80 cm x 120 cm)



Collectoil Sarl
3, rue Auguste Lambiotte
F-58700 Premery

Tel.: (33) 689 830 199 Fax: (33) 386 680 147

www.scheier.fr